DIN 2673

Ver imagen DIN 8
See DIN image 8

Brida loca y anillo con cuello para soldar.
Presion nominal 10

Loose flange and ring with neck for welding
Rated pressure 10

Lose Flansche mit Vorschweißbund.
Nenndruck 10

Tubo / Pipe / Rohr		Brida / Flange / Flansch				Tornillos / Screws / Schrauben				Aro / Ring / Bund			Cuello / Neck / Ansatz				Peso de una brida / Weight of a flange / Gewicht eines Flansches (7,85 Kg/dm3) Kg	
NW	d1	D	d5	b	k	Numero / Number / Anzahl	Rosca / Thread / Gewinde		d2	d4	h1	h3	d3	s	r	h2	Brida / Flange / Flansch	Aro / Ring / Bund
10	14	90	25	14	60	4	M 12	(1/2")	14	40	35	10	22	1,8	2	6	0,566	0,117
	17,2		28										25				-	-
15	20	95	32	14	65					45	35	10	28	2	2	6	0,622	0,151
	21,3		34										30				-	-
20	25	105	38	14	75					58	40	12	35	2,3	2	6	0,747	0,273
	26,9		40										37				-	-
25	30	115	45	16	85					68	40	12	40	2,6	2	6	1,01	0,372
	33,7		48										43				-	-
32	38	140	55	16	100		M 16	(5/8")	18	78	40	12	50	2,6	2	6	1,5	0,485
	42,4		60										54				-	-
40	44,5	150	62	16	110					88	40	12	58	2,6	2	7	1,71	0,61
	48,3		66										62				-	-
50	57	165	75	16	125					102	45	14	70	2,9	2	8	2	0,888
	60,3		78										73				-	-
85	76,1	185	92	16	145					122	45	14	88	2,9	2	10	2,41	1,13
80	88,9	200	108	18	160					138	50	16	102	3,2	2	10	3	1,6
100	108	220	128	18	180	8				158	50	16	122	3,6	2	12	3,26	2,01
	114,3		135										128				-	-
125	133	250	152	18	210					188	50	18	148	4	3	12	4,07	2,86
	139,7		158										154				-	-
150	159	285	178	18	240		M20	(3/4")	22	212	50	18	172	4,5	3	12	5,05	3,26
	168,3		188										181				-	-
200	216	340	235	20	295					268	55	20	230	5,9	3	16	6,7	5,13
	219,1		238										233				-	-
250	267	395	288	22	350	12				320	60	22	282	6,3	3	16	9,09	7,18
	273		294										288				-	-
300	318	445	338	26	400					370	60	22	332	7,1	3	16	12,5	8,5
	323.9		344										338				-	-
350	355,6	505	376	28	460	16				430	60	22	370	7,1	4	16	16,6	10,9
	368		388										382				-	-
400	406,4	565	430	32	515		M 24	(7/8")	26	482	65	24	426	7,1	4	16	22,4	14,2
	419		442										438				-	-
*(450	457	615	490	34	565	20				532	70		485	7,1	4	16	28,1	16,3
500	508	670	533	38	620					585	70	26	528	7,1	4	16	-	-
	521		545										540				32,5	19,4
600	609,6	780	633	44	725		M 27	(1")	30	685	80	26	628	7,1	4	18	-	-
	622		645										640				47,2	24,1
700	711,2	895	740	50	840	24				800	85	28	735	8	5	18	-	-
	720		748										742				67,6	34,4
800	812.8	1015	843	56	950		M30	(1 1/8")	33	905	90	30	838	8	5	18	-	-
	820		850										845				97	44,1
900	914,4	1115	947	62	1050	28				1005	95	32	940	10	5	20	-	-
	920		952										945				117	54,1
1000	1016	1230	1050	68	1160		M33	(1 1/4")	36	1110	100	34	1044	10	5	20	-	-
	1020		1055										1048				152	69,2
1200	1220	1455	1260	80	1380	32	M 36	(1 3/8")	39	1330	110	38	1250	11	5	25	235	111

Brida loca y anillo con cuello para soldar.
Presion nominal 10

Loose flange and ring with neck for welding
Rated pressure 10

Lose Flansche mit Vorschweißbund.
Nenndruck 10

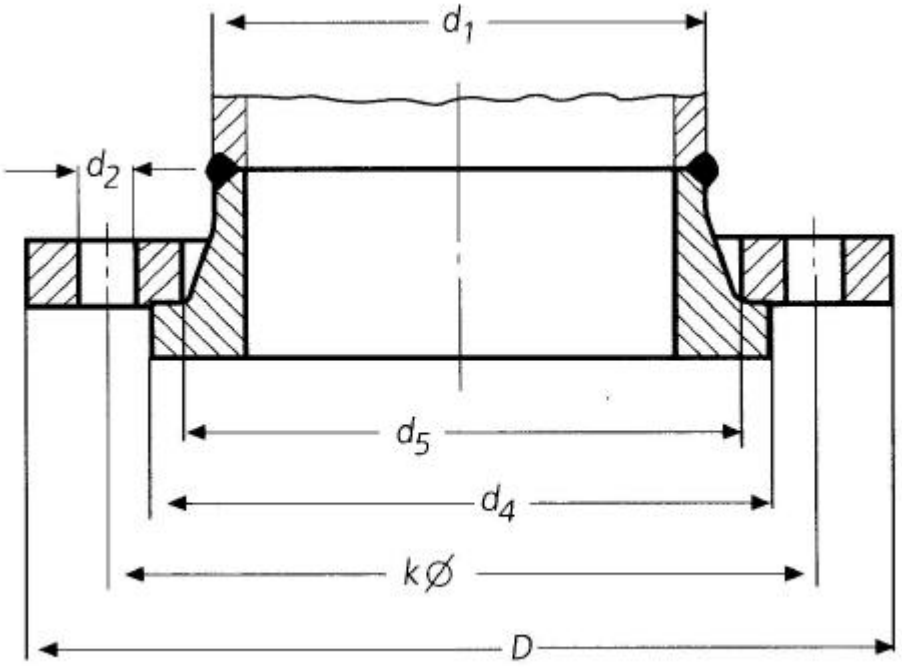

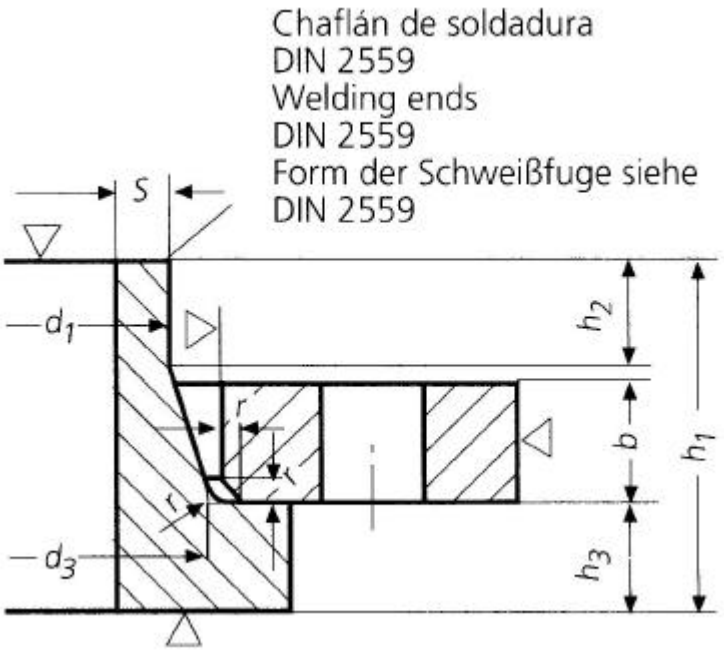

Imagen 8